

Ruukki Hygge

Ruukki® Hygge пропонується в двох варіантах: з канавками та без канавок. Завдяки такому рішення, а також відповідному зміщенню панелей під час монтажу можливо отримати три візерунки. Спеціально розроблена система оригінальних виливків забезпечує естетичний вигляд даху та гарантує його правильне функціонування. Продукти з безпеки даху та продукти вентиляції доповнюють комплект даху Ruukki® Hygge.

1. Інноваційний покрівельний продукт, який ідеально відповідає сучасним архітектурним тенденціям
2. Модульний формат
3. Гладка фактура
4. Мінімальний ухил - 14°
5. Доступний у двох варіантах - з канавками і без канавок
6. Можливість виконати монтаж трьома шаблонами
7. Приховані кріплення
8. Виготовляється у покритті GreenCoat Crown BT – надійний захист від ультрафіолетового випромінювання, корозії та подряпин
9. Пропонується у класі якості Ruukki 40
10. Гарантійний термін – 40/15
11. Пропонується в трьох кольорах: графіт, антрацит і чорний
12. Товщина матеріалу - 0,6 мм.
13. Ruukki® Hygge - це повноцінне рішення для людей, які цінують інновації та стиль.

ВИСОКА ЯКІСТЬ

Для виробництва покрівельної системи Ruukki® Hygge використовується найвищої якості сталь SSAB. Сталь товщиною 0,6 мм з найсучаснішим покриттям GreenCoat Purex. Напівматове покриття надзвичайно стійке до подряпин та ультрафіолетового випромінювання. Ruukki® Hygge доступний у класі якості Ruukki 40, що означає 40-річну технічну гарантію та 15-річну гарантію збереження зовнішнього вигляду.

ГЛАДКА ПОВЕРХНЯ

Ruukki® Hygge відповідає найновішим тенденціям в архітектурному дизайні. Інноваційне рішення вертикальної та горизонтальної систем замикання дозволяє приховати з'єднувальні кріплення (гвинти), що підкреслює просту форму покрівлі та покращує зовнішній вигляд.

3 КОЛЬОРИ


Ruukki® Нуугге доступний у трьох найбільш популярних кольорах, які чудово підходять до сучасних тенденцій будівництва: антрацитовий, графітовий і чорний.

3 ВІЗЕРУНКИ

Покрівельну систему Ruukki® Нуугге можна укладати у трьох візерунках, що дозволяє створювати індивідуальний дизайн. Для панелей з канавками можливо використовувати метод рівних рядів або метод цегляної кладки, а для листів без канавок доступний метод цегляної кладки.




Технічна інформація

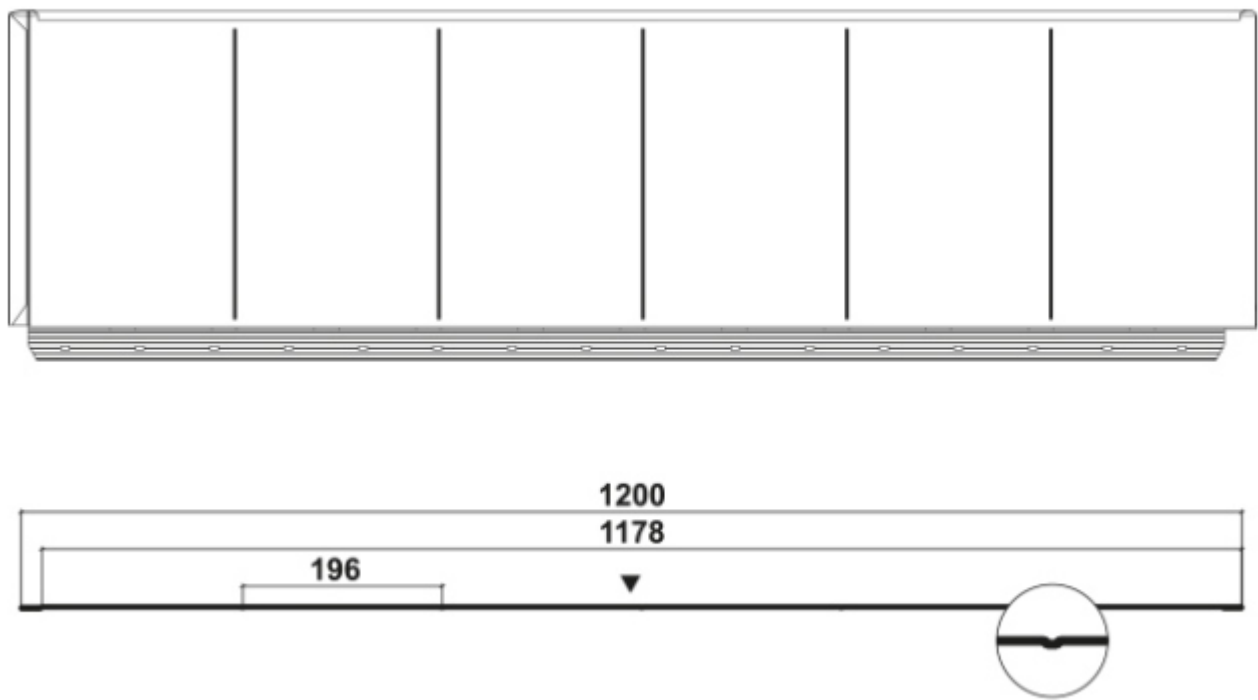


Висота профілю	26 мм
Корисна ширина	1178 мм
Повна ширина	1200 мм
Корисна довжина	290 мм
Повна довжина	343 мм
Товщина матеріалу/ маса на 1 м2	0.6 мм / 2.35 кг
Одиниця продажу	м2
Корисна площа листа	0,34 м2

Мінімальний ухил	25°
Інша технічна інформація	GreenCoat Crown BT coating

Кольори



RR23 Горний сірий



RR2H3 Сірий графіт



RR33

Документи

БРОШУРИ



Каталог_Запорука безтурботного життя

PDF, 10,5 MB



Металочерепиця_загальна_інфо

PDF, 505,4 KB

ГАРАНТІЯ



Гарантія_Ruukki

PDF, 1,9 MB